XpressChef™

Proyecto n.º: _____

Artículo n.º: _____

Horno de alta velocidad

XpressChef™ 3i

Resultados superiores de cocción, *¡rápido!*

- Flujo de aire optimizado en la cavidad para un dorado y tostado perfecto
- La incidencia de 3000 W mejora el tostado y dorado. Velocidad de ventilador fácil de ajustar de 0 %-100 %.
- El rango de temperatura 95 ºC - 270 ºC (200 Fº - 520 ºF) cocina una variedad de alimentos.
- Su sistema de mircoondas de alimentación de antena superior de 1000 W o 2000 W se calienta rápidamente y reduce el tiempo de cocción.

Diseño que minimiza la ocupación de espacio y maximiza la cavidad

- Tamaño compacto, cabe en mesadas de 71 cm (28") de profundidad
- Flexibilidad para instalar con o sin juego de patas de 10 cm (4")
- Puede contener una pizza de 30 cm (12") fácilmente

Operación universal multilingue, con flexibilidad de programación:

- La pantalla táctil y el software de programación son compatibles con 25 idiomas
- La selección de menú basada en imágenes elimina barreras de lenguaje y alfabetismo
- Conectividad estándar: Wi-Fi, Ethernet y USB Smart estándar

Apropiado para una mesada de frente a la casa

- Estilo elegante y contemporáneo
- Pantalla táctil True-Touch™ HD. Pantalla estilo smartphone de 178mm (7") totalmente personalizable
- Convertidor catalítico incorporado para funcionar sin ventilación.
- Operación silenciosa: la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente según el modo de operación

Operación segura y fácil limpieza

- La puerta interna desciende por debajo de la superficie de cocción para poder sacar los alimentos de la cavidad de un modo seguro
- La superficie lisa de la puerta permita la aplicación de limpiadores aprobados
- Cuenta con revestimientos antiadherentes para horno preinstalados para facilitar su limpieza***
- Limpie los filtros de aire magnéticos en un solo paso
- El sensor de voltaje automático se ajusta al suministro eléctrico. (Solo Norteamérica)
- El enfriamiento rápido permite acelerar la limpieza al final del día

Accesorios incluidos:

- Placa de cocina (CP10)
- Paleta para horno compacta (PA10R)
- Revestimientos antiadherentes (TL10R***)

Accesorios opcionales

- Plancha de Panini (RGR10)
- Prensa para panini (PRS10R)
- Piedra para hornear pizza(ST10R)
- Juego de patas de 4"(102mm) (LG10)
- Pala para horno (PA10)
- Revestimientos antiadherentes (TL10R)
- Cestas antiadherentes (TB10S, SB10S, MB10S)
- Panel de cubierta trasera (BC10R)
- Estante de almacenaje superior (TS10R)
- Carro de apilamiento para dos hornos de acero inoxidable (SC10R)
- Soportes de acero inoxidable para carro/equipo: (CA24, CA30)
- Limpiador de horno y protector de pantalla (CL10 * SH10 *, CL10W **, PR10W **)

Servicio técnico

Todos los productos están respaldados por ACP, Inc.
Centro de soporte 24/7 ComServ.

ComServ Commercial Service
866-811-8559

Garantía

El Certificado de garantía para este producto puede encontrarse en el sitio web de la ACP, Inc. en: www.acpsolutions.com/warranty.

Seguridad e higiene

Este producto de ACP, Inc. cumple y excede los estándares de seguridad e higiene estipulados para hornos de microondas comerciales por UL, ETL, NSF, CSA, FDA, UE ETL y CE

Intertek Intertek CB Scheme CE

XpressChef™ 3i | Volumen alto
Esta categoría de hornos de alta velocidad es ideal para...

Aplicaciones:

- Tiendas
- Locales satélite
- Cuidado de la salud
- Bares y Pubs
- Servicio de habitaciones de hotel
- Snack bar
- Delis
- Restaurantes de servicio rápido
- Cafeterías

Potencial de rendimiento (por hora)

Alimento	1000W	2000W
Pizza congelada de 30 cm (12")	18	21
Sándwiches tostados de 15cm (6")	60	80
Salmón fresco a la plancha	22	28
0,45 kg (1 libra) de camarones frescos	55	55
Bagel tostado	120	120
Alitas de pollo	15	24
Quesadillas	65	70

Ubicación de los hornos:

- Mesada de la cocina
- Mesada de frente a la casa
- Soporte de equipo
- Carro para apilar hornos (accesorio disponible)

Todos los hornos comerciales de ACP, Inc. están respaldados por nuestro centro culinario. No dude en contactarnos si tiene cualquier duda con respecto a la preparación de alimentos, elaboración de menús y tiempos de cocción:
testkitchen@acpsolutions.com

Culinary Center ACP INC.

Archivo AIA n.º:

Especificación n.º:

**Solo se envía en los EE. UU.*
*** Solo se envía en Europa*
****Solo modelos seleccionados*

© 2021 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 EE. UU. | 800-233-2366 | 319-368-8120 | Fax: 319-368-8198 | www.acpsolutions.com

XpressChef™ 3i | Horno de alta velocidad

vista frontal | vista lateral | vista posterior

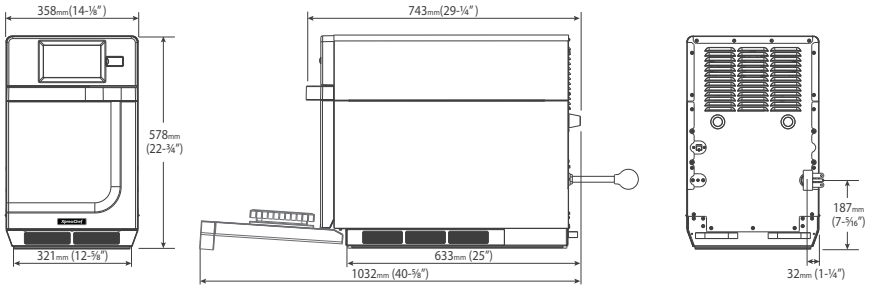

Dibujos disponibles de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensiones

Exterior	Altura: 578 (22¾")	Ancho: 358 (14⅛")	Profundidad† 743 (29¼")
Cavidad	Altura: 178 (7")	Ancho: 312 (12¼")	Profundidad: 312 (12¼")
Espacio utilizable de la cavidad	17,2 litros (0,61 pies cúbicos)		
Profundidad de la puerta	1032 (40⅝"), puerta abatible		
Espacios libres de instalación	Parte superior: 51 (2")	Lados: 13 (½")	Parte posterior: Ninguna
Caja de envío	Altura 677 (26⅝")	Ancho 584 (23")	Profundidad 883 (34¾")

Peso

Tipo de modelo	Peso del producto	Peso del envío (aprox.)
1× Magnetrón	53 kg (116 lb)	61 kg (134 lb)
2× Magnetrón	61 kg (134 lb)	69 kg (152 lb)

ACP, Inc. requiere la instalación de un disyuntor tipo D para todas las instalaciones de horno de alta velocidad.

Las medidas están en milímetros. Las medidas en () son estándar en EE. UU.
**IEC 60705 probado*
† Incluye manija
‡ El convertidor catalítico filtra la grasa y los olores del aire. Este producto se ajusta a las recomendaciones sobre funcionamiento sin salida de aire establecidas por NFPA96 que utiliza el método de prueba EPA202
EMEA = Europa, Oriente Medio y África; APAC = Asia Pacífico y Oceanía; LATAM = América Latina

Disponible también en colores. Para más detalles:
https://acpsolutions.com/xpresschef/xpresschef-3i/

Características

Configuración	Encimera
Apilable	Sí, con kit
Pantalla	Pantalla LCD de alta resolución táctil capacitiva de 178 (7")
Puerto USB	Sí
Conectividad	Wi-Fi y Ethernet
Menú de programas	Capacidad de pestaña y menú multinivel
Capacidad de menú	Más de 1200 artículos
Máx. Tiempo de cocción	99:99
Rango de temperatura	95 º - 270 ºC (200 ºF - 520 ºF)
Distribución de microondas	Antenas giratorias, parte superior
Velocidad del ventilador	0 %-100 %
Niveles de potencia	11
Descongelación	Sí, únicamente microondas, nivel de potencia 2
Opción de ingreso de tiempo	Sí
Cocción por etapas	Sí, 4
Convertidor catalítico	Sí‡
Sensor de voltaje automático	Sí (solo Norteamérica)
Filtro de aire	3 extraíbles, con recordatorio de limpieza de filtro
Rejilla	Superficie de cocción desmontable
Apertura de la puerta	Diseño abatible, manija ergonómica
Acabado exterior	Acero inoxidable y acero pintado
Acabado interior	Acero inoxidable

Configuración eléctrica

Región	N.º de modelo / código UPC	revestimientos antiadherentes instalados	Consumo de energía	Potencia de salida* Microondas	Potencia de salida* Incidencia	Fuente de alimentación	Configuración del enchufe		Longitud del cable	Frecuencia	Magnetrón
Norteamérica *monofásico*	**MRX1** 728028422825	No	3600 W, 18.2 A	1000 W*	3000 W	208-240 V, 60 Hz, 20 A, monofásico	NEMA 6-20		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Norteamérica *monofásico*	**MRX2** 728028422849	No	5950 W, 28.6 A	2000 W*	3000 W	208-240V, 60 Hz, 30 A, monofásico	NEMA 6-30		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM *monofásico*	**MRX51** 728028422863	Sí	3680 W, 16 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 16 A, monofásico	CEE 7/7 "Schuko"		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM *monofásico*	**MRX52** 728028422887	Sí	5950 W, 28.6 A	2000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 32 A, monofásico	IEC 309		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM *multifásico*	**MRX523** 728028422900	Sí	5950 W, 16 A	2000 W*	3000 W	400V, 50 Hz, WYE, 16 A, trifásico, 5 cables	IEC 309		2.4m (8 ft.)	2450 MHz	2
EMEA (RU), APAC *monofásico*	**MRX51U** 728028423006	Sí	2450 W, 13 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50Hz, 13 A, monofásico	BS1363/A		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Australia *monofásico*	**MRX51A** 728028423044	Sí	3250 W, 15 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50Hz, 15 A, monofásico	A53112		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Brasil *monofásico*	**MRX1B** 728028423211	No	3550 W, 16.7 A	1000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 16 A, monofásico	NBR 14136		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Brasil *monofásico*	**MRX2B** 728028423259	No	5550 W, 25.8 A	2000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 32 A, monofásico	IEC 309		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	2
Arabia Saudita *monofásico*	**MRX1SA** 728028423235	No	3550 W, 16.7 A	1000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 16 A, monofásico	Cable directo		1.5m (5 ft.)	2450 MHz	1
Arabia Saudita *monofásico*	**MRX2SA** 728028423273	No	5550 W, 25.8 A	2000 W*	3000 W	220V, 60 Hz, 32 A, monofásico	Cable directo		2.4m (8 ft.)	2450 MHz	2

Especificación n.º:

Archivo AIA n.º:

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 EE. UU.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Parte n.º 20218006
Actualizado el 02/24/2021

© 2021 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence